


Sensori antintrusione via filo

Sensori antintrusione radio FM 868 bidirezionale.

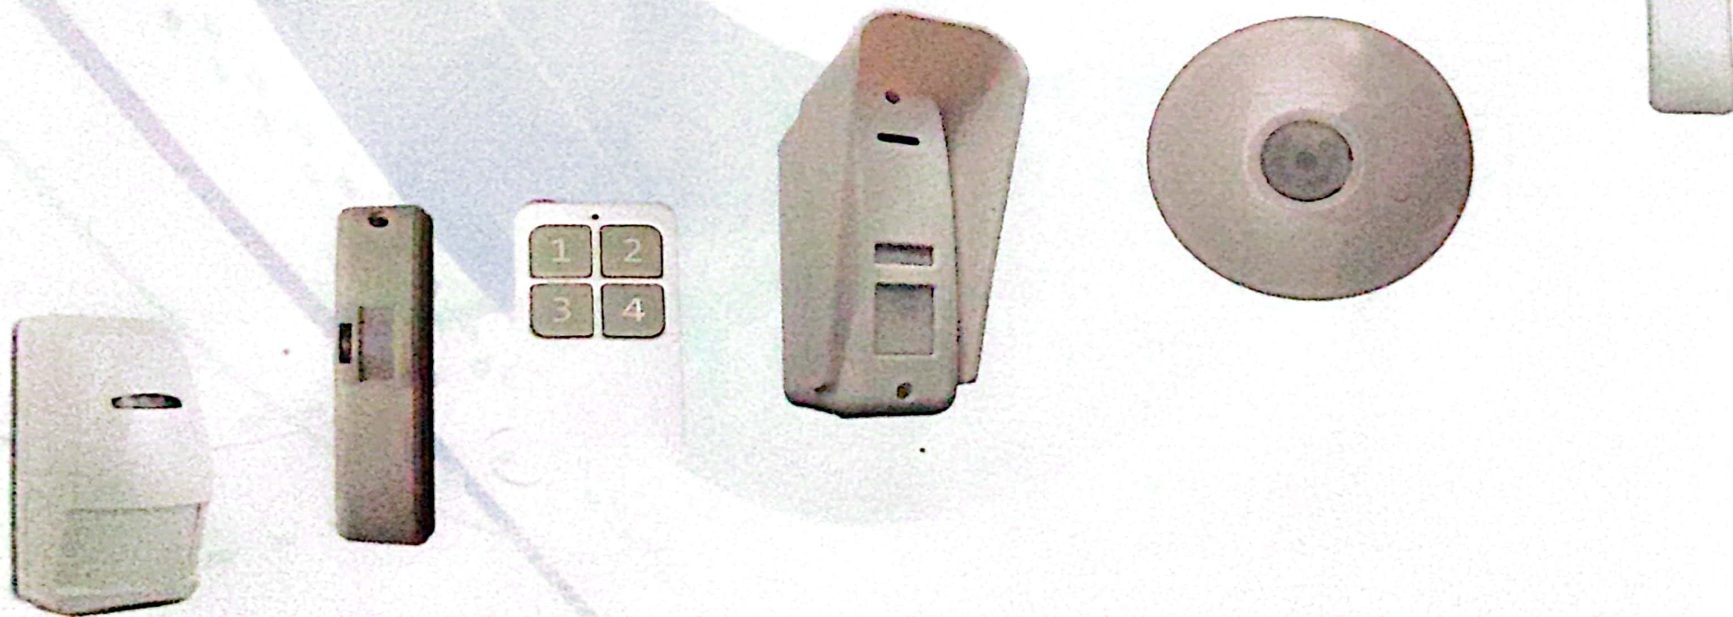

DeRem

Telecomando 4 canali bidirezionale



Caratteristiche

- Frequenza radio 868MHz Bidirezionale
- Led bicolore di segnalazione
- Buzzer interno
- Batteria CR2032 3V a lunga durata
- Fino a 4 uscite pilotabili
- Interrogazione stato impianto
- Segnalazione acustica e visiva

DeOut

Unità di controllo da remoto




Caratteristiche

- In grado di controllare fino a due uscite radio

Syren1

Sirena da esterno wireless

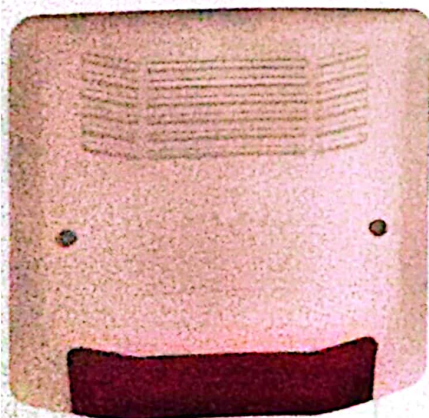


Caratteristiche

- Sirena autoalimentata
- Suono a 120 dB (ad 1m di distanza)
- Programmabile via app
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato impianto
- Segnalazione sonora stato impianto
- Antischiuma
- Batteria al piombo 2A
- Autonomia 2 anni

DeBell

Sirena da interno wireless




Caratteristiche

- Sirena autoalimentata
- Suono a 100 dB (ad 1m di distanza)
- Programmabile via app
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato impianto
- Segnalazione sonora stato impianto
- Batteria al litio 3,6V
- Autonomia 2 anni

Sniper-WL

Rilevatore volumetrico da interno doppiatecnologia

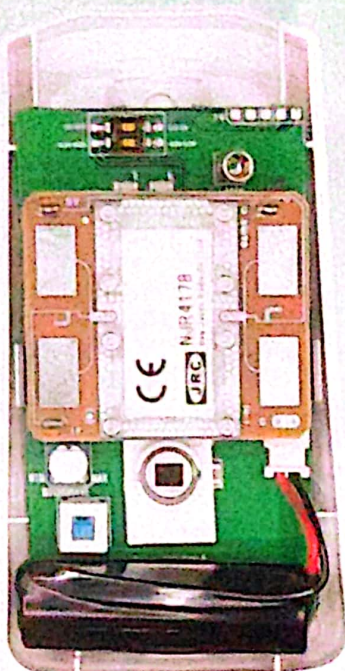

Caratteristiche


- Sensibilità di rilevazione regolabile da app
- Microonda microstrip emissione impulsata
- Assorbimento riposo 30uA
- Alimentazione: 3,6V batteria litio
- Autonomia 3 anni(uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria
- Rilevazione continua allarme a impianto inserito

ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
MICROONDA

3,6V +/- 30%
30uA
Strip 8dbm 10.515GHz
Strip 8dbm 10.525GHz
Strip 8dbm 10.535GHz

TEMPO ALLARME
IMMUNITÀ RFI
SOLID STAY RELAIS
COVER TAMPER
TEMP-LAVORO
UMIDITÀ AMBIENTALE
MTBF TEORICO

3s
0.1/500MHz 3V/m
100mA 24V
100mA 30V
-10°C/+55°C
95%
120.000h

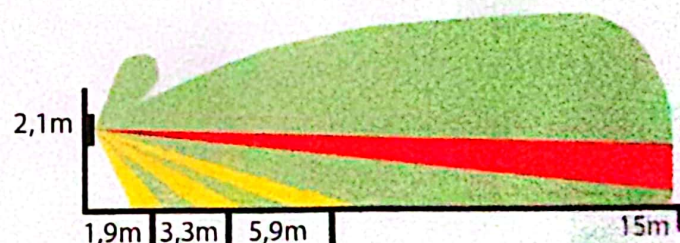

Supporto snodo incluso

